


高屈曲シールド付 Cat.5e LANケーブル

優れた可動耐久性を発揮するFA用LANケーブル。マシンビジョンにも最適。

特 長

- 特殊ポリマーと特殊編組シールドの採用により優れた可動耐久性能を確保。
- 耐ノイズ性能を強化した二重シールド品をご用意。
- 柔軟性に富んでおり、きわめてしなやか。
- RJ45アングルコネクタ^{注1}、IXコネクタにも対応。

注1.26AWGのみ。

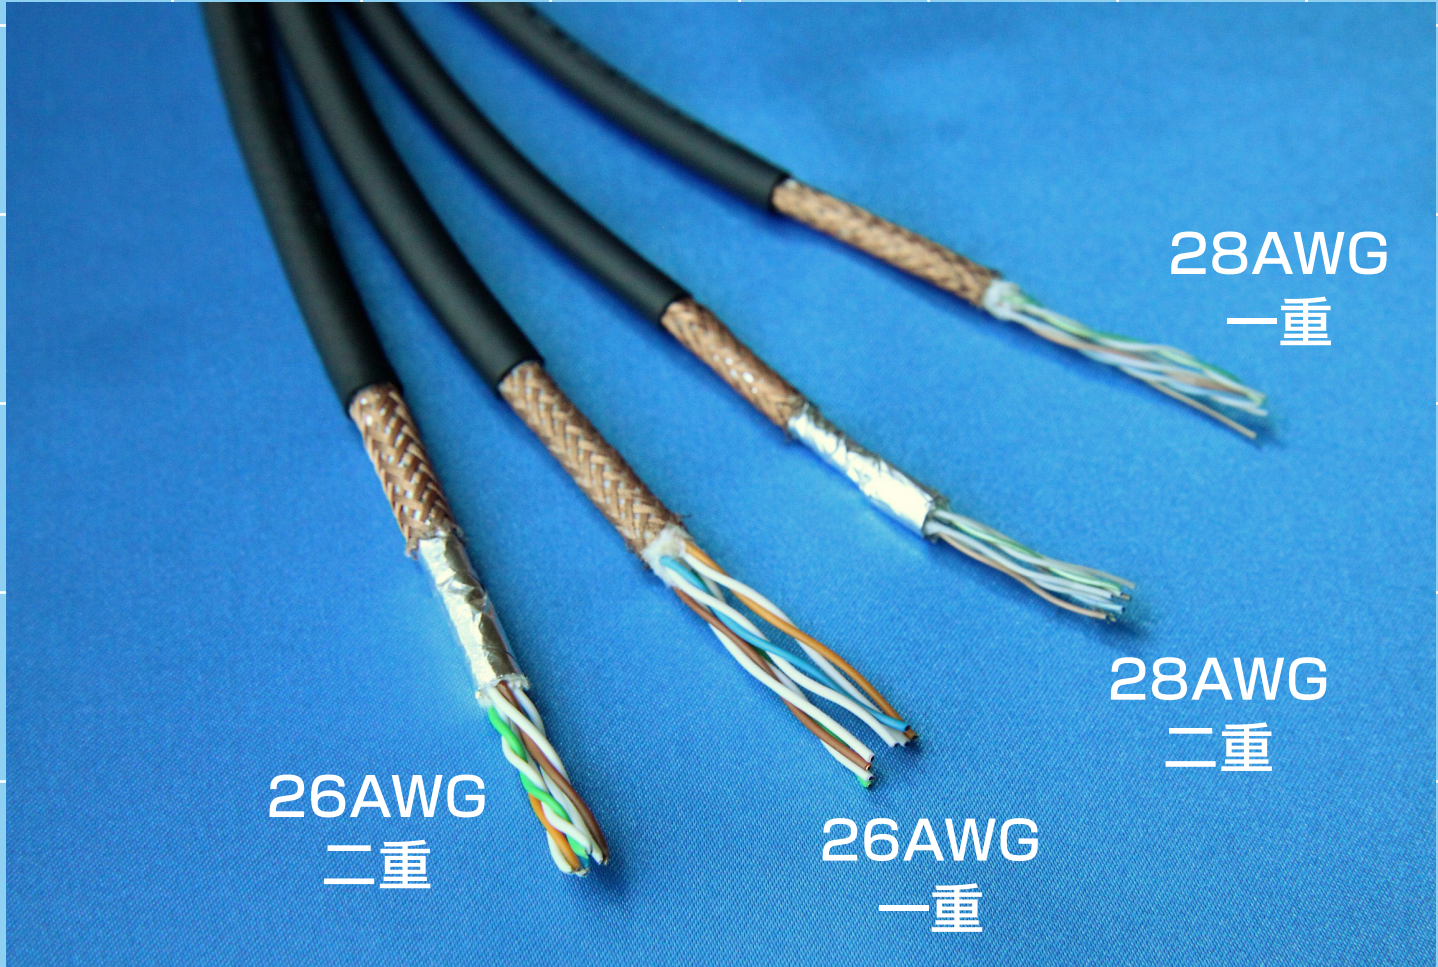

仕様・性能

〈新商品〉

タイプ		標準・耐ノイズ	標準	細径・耐ノイズ		細径・柔軟
導体サイズ		26AWG	26AWG	28AWG		28AWG
シールド		二重	一重	二重		一重
定格		80℃/30V	80℃/30V			
シース色		黒	黒			
外径(標準 mm)		6.7	6.8	5.5	5.3	
伝送距離(m)		40	40	30		
注2 可動 耐久 性	摺動		300万回以上 (R=50mm)	300万回以上 (R=50mm)	1000万回以上 (R=50mm)	
	首振り		30万回以上 (R=20mm)	30万回以上 (R=20mm)	30万回以上 (R=20mm)	
	ねじり		500万回以上 (±180°)	500万回以上 (±180°)	500万回以上 (±180°)	
コ ネ ク タ	ixIndustrial注3		○	○	△	△
	注4 RJ45	ストレート	○	○	○	○
		アングル	○	○	—	—

注2.これらのデータは参考値であり、保証値ではありません。
注3.  はヒロセ電機株式会社の登録商標です。

注4. スクリューロックタイプです。

○:対応中。 △:近日発売予定。 —:非対応。


コネクタ



IX



RJ45 ストレート

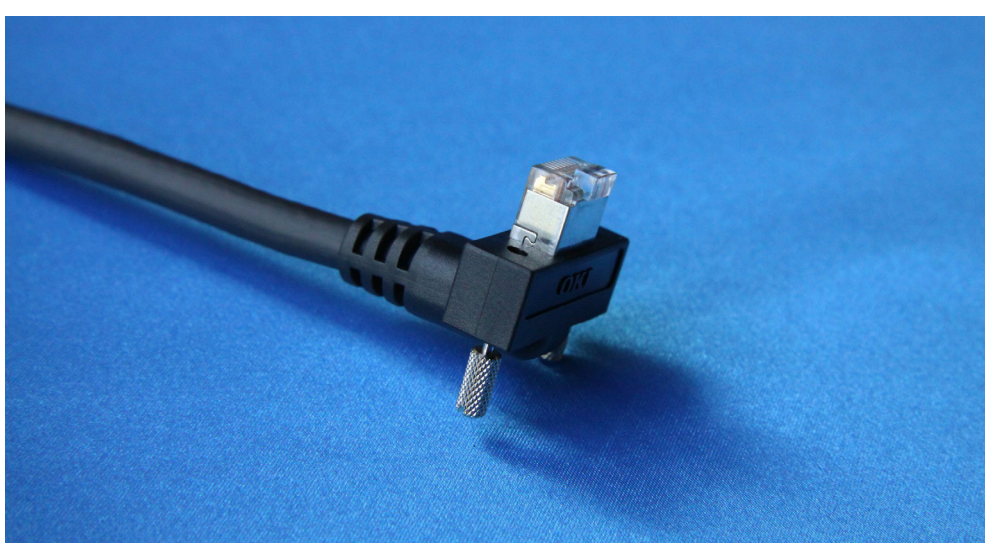

RJ45 アングル^{注1}