


次世代マシンビジョンインターフェース規格 CoaXPress ケーブル

用途・伝送距離に応じた豊富なラインアップ(全8品種)を用意しております。



BNCコネクタ

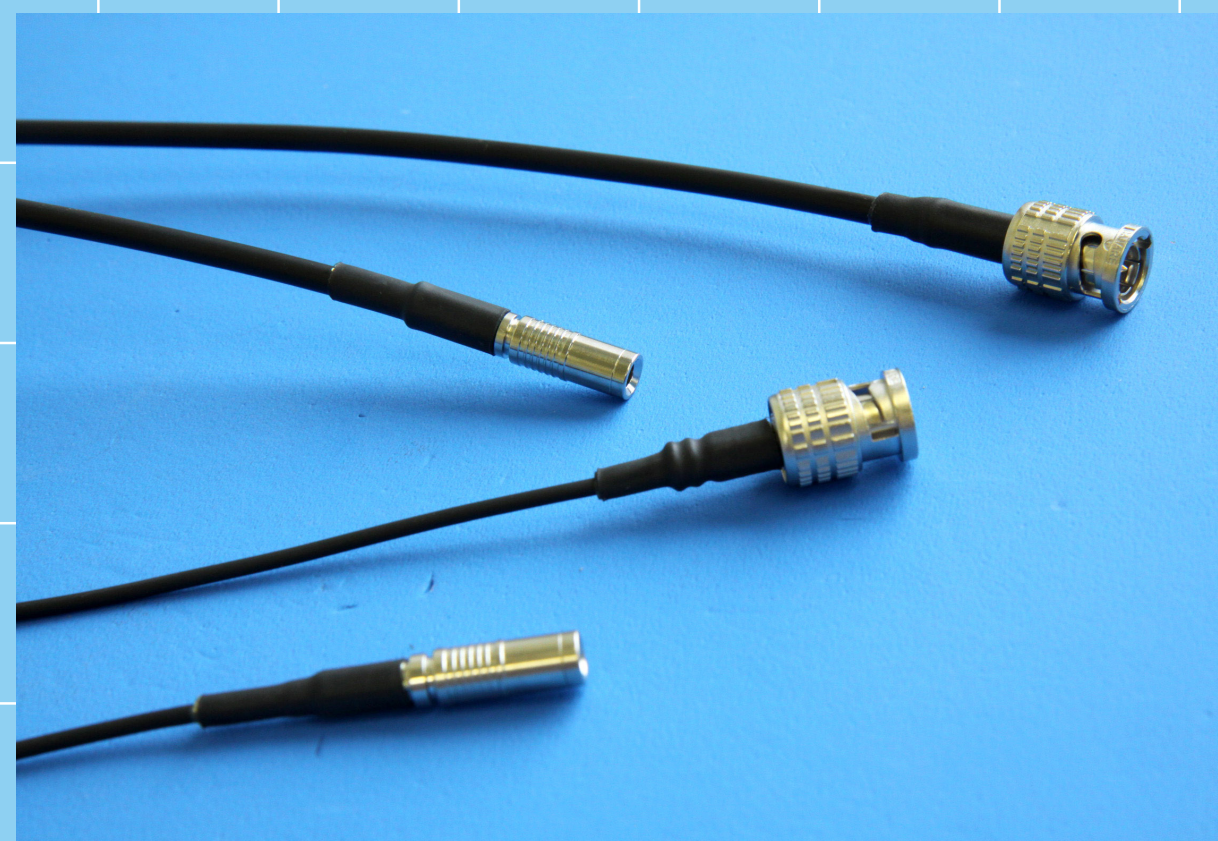

DINコネクタ

特 長

- 速度6.25Gbps/レーンに対応(CXP-6)。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
- コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
- 可動耐久性: 摺動300万回以上(曲げ半径R=50mm又は100mm 可動タイプのみ)



仕様・ラインアップ

ラインアップ	適用部位	固定部				可動部			
	心数	1心		4心		1心		4心	
	タイプ	細径	標準	細径	標準	細径	標準	細径	標準
仕様	定格	80℃/30V							
	シース色	ベージュ				黒			
	外径(標準 mm)	2.6	3.9	6.5	9.2	2.6	4.5	6.5	11.4
性能	伝送距離 ^{注1} (標準 m)	5	15	5	15	5	15	5	15
	可動性能 ^{注2} (摺動屈曲)	—				300万回以上 R:50mm		300万回以上 R:50mm(細径) 100mm(標準)	

注1.伝送距離は、規格に対応する長さです。上記以上の長さでのご使用は、ご相談下さい。

注2.試験条件、方法は当社独自のものです。これらのデータは参考値であり、保証値ではありません。

R:曲げ半径

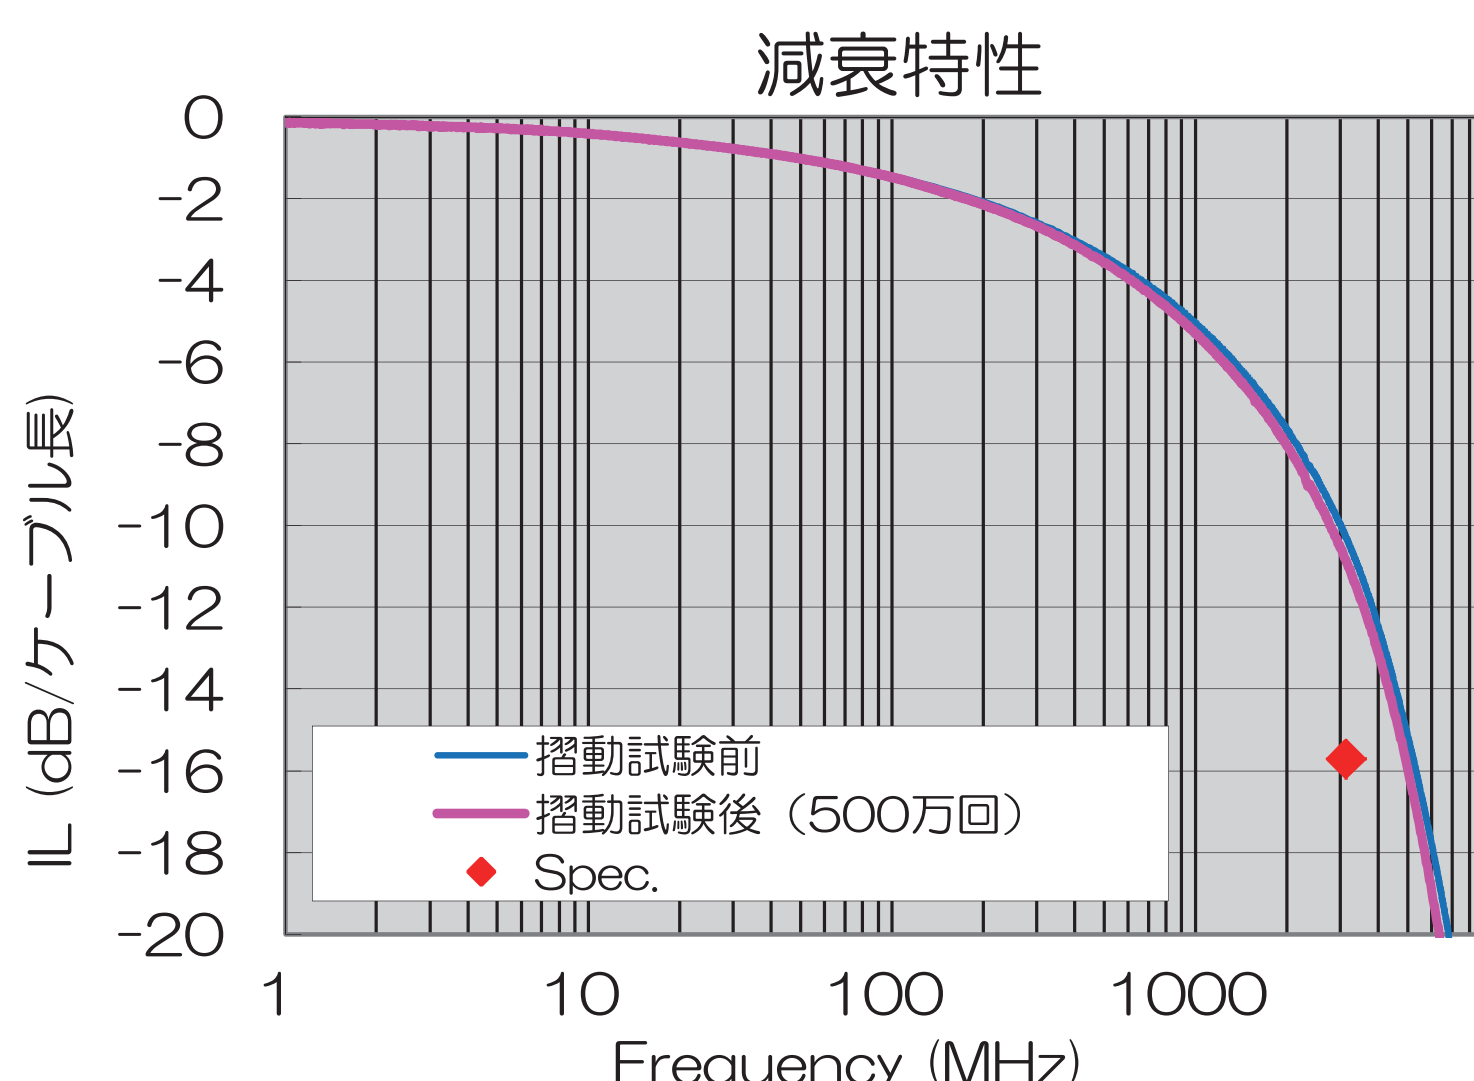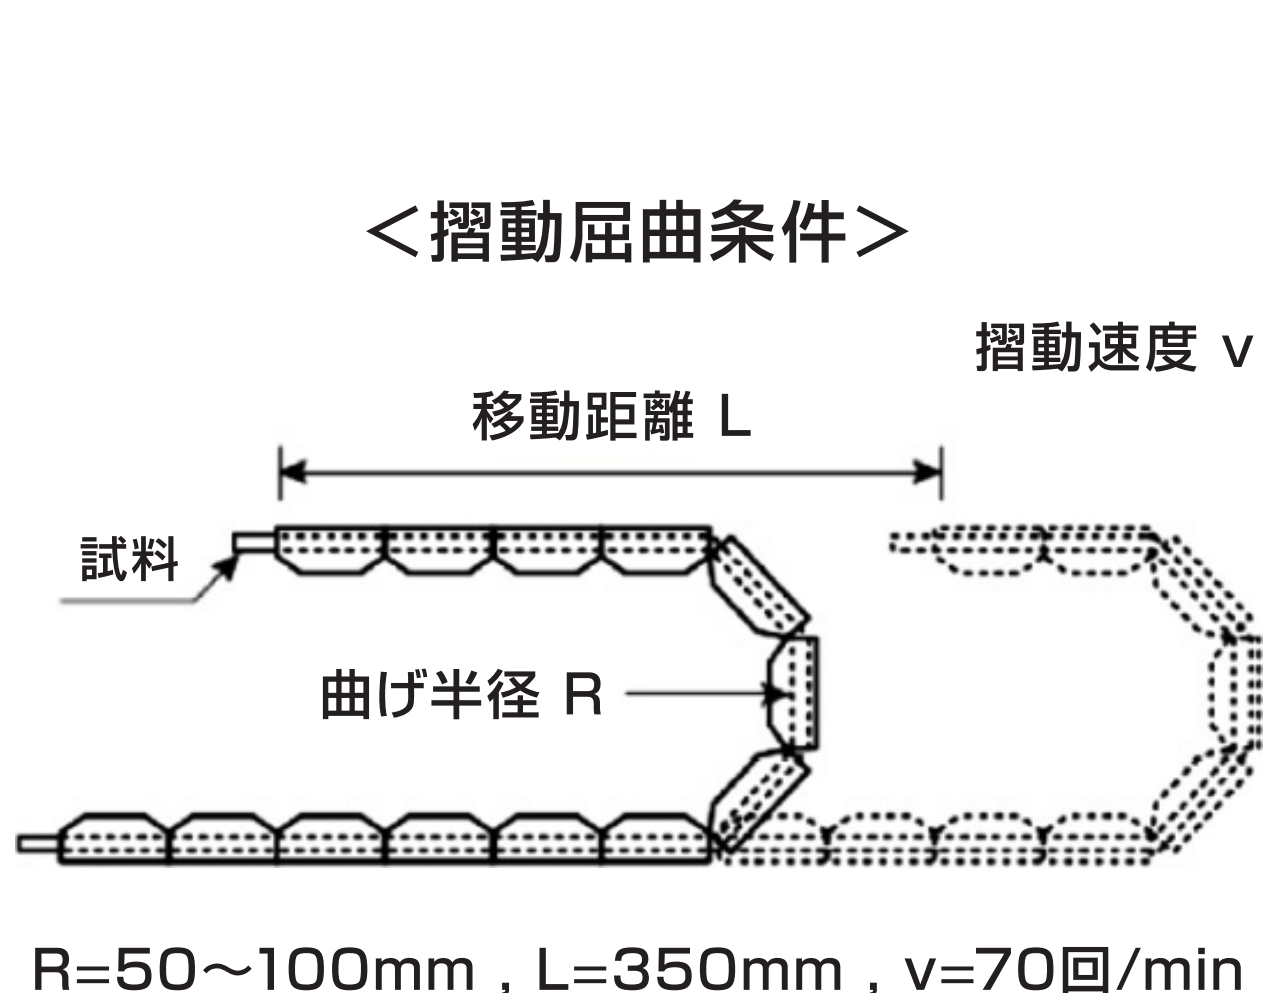

＜試験条件＞

試料:4心可動細径タイプ

ケーブル長:4m

曲げ半径R:50mm

その他の試験条件は左図参照。